



Lely Arrivée des autochargeuses Tigo

Lely enrichit sa gamme de remorques autochargeuses avec les Tigo S, R, R Profi et R Combi. En version surbaissée avec essieu large de type « Alpine », la Tigo S, proposée en 35 m³, est désormais disponible en capacités de 40 et 50 m³. Elle dispose d'un ameneur à peignes. L'ensemble de la gamme S reçoit un pick-up large de 1,80 m, contre 1,65 m auparavant. Il est sans came et entièrement galvanisé. Le système d'intervention des couteaux par le côté de la machine, issu des gammes Profi et Combi, est désormais disponible en option sur la gamme Tigo R. Cette dernière, équipée d'un ameneur rotatif, peut également recevoir le repliage hydraulique des ridelles supérieures, pour favoriser le remisage hivernal ou encore l'entrée dans les bâtiments pour la récolte en vert. En option, Lely propose un tapis de déchargement transversal plus large (700 mm) pour ce type de récolte. Sur la gamme Profi et Combi, la communication avec le tracteur par Isobus est disponible de série ou en option, en fonction des modèles. La suspension des machines R Profi et R Combi est hydraulique avec deux jeux de lames de ressort par essieu. En option, Lely propose une suspension hydro-pneu-

matique avec un système de mise à niveau automatique. Le gros modèle de la gamme, la Tigo R 70 de 70 m³, peut être équipé de trois essieux.

Lely France SAS ZA Château-Gaillard, 26 rue de la Seine, 35470 Bain-de-Bretagne.
Tél. : + 33 - (0) 2 23 31 22 07.
Fax : + 33 - (0) 2 99 44 81 69.
E-mail : france@lely.com

Beiser Environnement Un aplatisseur à céréales

Beiser se lance dans la fabrication d'aliments à la ferme avec un aplatisseur à céréales. L'engin se décline en trois modèles.



Celui d'entrée de gamme, de petit gabarit, baptisée Mini, traite 30 kg/h. Plus performant, le modèle mural peut aplatir 200 kg. Les deux sont alimentés par du 220 V. Pour les grosses structures, Beiser propose un modèle sur pieds, qui comprime 600 kg/h. Le traitement des céréales est effectué par un engrenage dont l'entraînement est confié à des courroies. Une vis contrôle la tension de la courroie. Tous les réglages s'effectuent sur le côté gauche de la machine.

Beiser Environnement, Domaine de la Reidt, 67330 Bouxwiller.
Tél. : 0 825 825 488.
Fax : 03 88 71 34 64.
www.beiser.fr

HARDI UNE CUVE FRONTALE DE 1 100 L

Hardi propose une cuve frontale d'une capacité de 1 100 l (avec un volume réel de 1 190 l) pour travailler en combinaison avec le pulvérisateur porté Master. Avec sa largeur de 1,76 m, la cuve reste au gabarit routier. Elle peut être utilisée comme réservoir de bouillie ou d'eau claire. Dans ce dernier cas, une vanne Manifold trois voies pour l'aspiration est ajoutée sur le Master. De plus, l'ajout d'une vanne trois voies après l'incorporateur rend possible l'incorporation directe de produits dans la cuve frontale.


Hardi-Evrard, 43, rue du Cuivre, BP 59, 77542 Savigny-le-Temple Cedex. Tél. : 01 64 10 54 00.
Fax : 01 64 10 54 10. www.hardi-fr.com



Opti-Machines Du mobilier d'atelier

Spécialiste de la machine-outils, Opti-Machines se lance dans le mobilier d'atelier. Sa gamme Uniworks constitue une offre complète d'établis, caissons, dessertes et panneaux. Des accessoires comme les crochets et les bacs à bec permettent de moduler les espaces de rangement. Avec des établis dont la capacité atteint 1 tonne et des tiroirs capables de supporter 100 kg, la gamme se veut professionnelle. Les plateaux en résine mélaminée à haute pression résistent aux produits alcalins, acides et gras. Les caissons peuvent être transformés en dessertes.

Optimachines, Tél. : 03 20 03 69 17.
www.optimachines.com

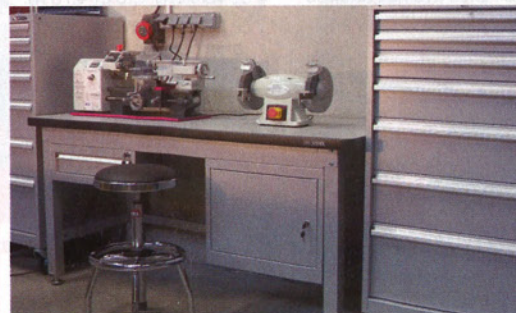

Vapormatic Un antivol pour les tracteurs

Spécialiste des pièces de rechange pour les moteurs, Vapormatic s'attaque au problème du vol de tracteurs et d'automoteurs dans les cours de ferme et les concessions. L'entreprise propose un immobiliseur de véhicule qui empêche le démarrage de l'engin, même si l'agriculteur a laissé les clés sur le contact. L'appareil, un petit boîtier avec un clavier numérique, permet d'enregistrer jusqu'à cinq codes Pin différents pour les chauffeurs et un code principal pour le chef d'exploitation ou l'entrepreneur. Sans le code, le tracteur ne démarre pas. Une clé à transpondeur permet de reprendre le tracteur en main et de désactiver

l'immobiliseur à distance en cas de problème. Ce système s'adapte sur toutes les marques.

Vapormatic, cité Noiret, 02250 Marle. Tél. : 03 23 20 04 51.
Fax : 03 23 20 85 80.

Laforge Un ameubleuseur 4 m repliable



Afin d'améliorer la polyvalence de son ameubleuseur Flexipass, Laforge le propose désormais en version 4 mètres repliable en 3 mètres. Cet outil à châssis droit peut être associé à des combinés de semis afin de réaliser tous les travaux d'implantation d'une culture en un seul passage.

Laforge, Pôle d'activités, 02190 Guignicourt.
Tél. : 03 23 79 85 85.
Fax : 03 23 79 81 75. www.laforge.fr