


Bétailière

Plancher alu ou acier

TRANSPORT

www.beiser.fr
**DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE**

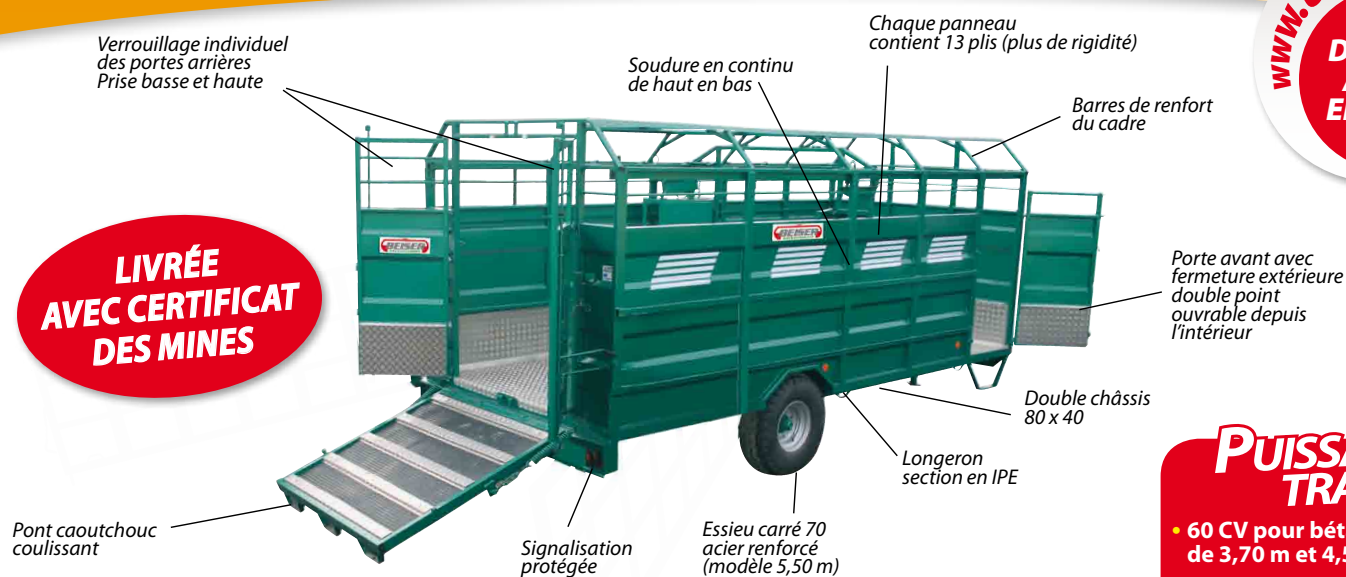

PUISSANCE TRACTEUR

- 60 CV pour bétailière de 3,70 m et 4,50 m chargée
- 60/70 CV pour bétailière de 5,50 m chargée
- 90 CV pour bétailière de 6,50 m et 7,50 m chargée

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ⊕ Largeur 2 m 40
- ⊕ Freinage mécanique & hydraulique
- ⊕ Éclairage
- ⊕ Portillon latéral
- ⊕ Porte arrière 2 battants
- ⊕ Support roue de secours
- ⊕ Plancher tôle larmée anti-dérapante en acier ou en aluminium
- ⊕ Coffre pour bâton
- ⊕ Pont coulissant avec revêtement caoutchouc
- ⊕ Échelle avant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	3,7 m - 4 bêtes	4,5 m - 6 bêtes	5,5 m - 9 bêtes	6,5 m - 10 bêtes	7,5 m - 14 bêtes
Référence plancher acier	02010100001	02010100002	02010100003	02010100004	02010100005
Référence plancher alu	02010200001	02010200002	02010200003	02010200004	02010200005
Dimension extérieure L x l	3,70 x 2,40 m	4,5 x 2,4 m	5,5 x 2,4 m	6,5 x 2,4 m	7,5 x 2,4 m
Dimension intérieure L x l x H	3,60 x 2,27 x 2,12 m	4,40 x 2,27 x 2,12 m	5,40 x 2,27 x 2,12 m	6,40 x 2,27 x 2,12 m	7,40 x 2,27 x 2,12 m
Largeur d'ouverture de la porte l x H	1,50 x 2,05 m	1,50 x 2,05 m	1,50 x 2,05 m	1,50 x 2,05 m	1,50 x 2,05 m
Hauteur des côtés des panneaux	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Hauteur totale du sol au toit	2,80 m	2,90 m	2,93 m	2,93 m	2,93 m
Hauteur du sol au plancher	0,55 m	0,60 m	0,68 m	0,68 m	0,68 m
Roues	260/70 x 15,3 131A8	11,5/80 x 15,3 12 plys	12,5/80 x 15,3 14 plys	13/65/18 16 plys	320/80 x 15,3 145A8 6TRS
Essieux	2150/60/6 FR	2150/70/6 FR	2150/70/6 FR	2150/80/6 FR	Balancier
Béquille	Oui, carré de 60	Oui, carré de 70	Oui, carré de 70	Oui, carré de 70	Béquille à cric
PTAC	4 750 kg	5 500 kg	6 150 kg	7 500 kg	10 700 kg
Pont de chargement	Pont coulissant avec revêtement caoutchouc				

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488
0,15 € TTC/min

Bétaillère

Plancher alu ou acier

TRANSPORT

EN DÉTAIL



Soudure en continu et non par points



Plancher en alu inoxydable



Flèche (timon) de 3m de long soudée jusqu'au ¾ de la bêtaillère



Traverse de renfort



Essieux fixés par bride



Barrières extérieures sur glissières (option)



Bâche (option)



OPTIONS

- ⊕ Séparation intérieure
- ⊕ Séparation intérieure sur glissière
- ⊕ Barrière extérieure standard
- ⊕ Barrière extérieure coulissante
- ⊕ Pont basculant sur ressort
- ⊕ Pont hydraulique
- ⊕ Bâche
- ⊕ Coffre à sangle
- ⊕ Treuil à l'avant
- ⊕ Barre anti-recul
- ⊕ Support Gyrophare
- ⊕ Béquille hydraulique avec pompe
- ⊕ Roue 400 x 60 x 15,3


OPTIONS



Barrières extérieures sur rond à billes et glissières autorisant une manipulation en 3 dimensions



Séparation intérieure sur glissières réglables tous les 50 cm pour isoler ou s'adapter aux gabarits de votre bétail



Pont caoutchouc basculant sur ressort

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min