

Perceuse à colonne

OUTILLAGE



Bouton d'arrêt d'urgence

Contacteur de sécurité qui se déclenche à l'ouverture du capot



Courroies de transmission



Protection du mandrin



Poignée ergonomique

▶ Permet de percer perpendiculairement tous les matériaux

AVANTAGES

- ⊕ Transmission par courroies
- ⊕ Grande stabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension L x l x h en mm	Poids en Kg	Puissance en w	Vitesse
0502030006	Perceuse à colonne d'établi DP33016B	895 x 490 x 290	52/56	600	12
0502030007	Perceuse à colonne d'établi pro DP38016B	895 x 490 x 290	58/63	600	12
0502030008	Perceuse à colonne DP43020F	1410 x 540 x 250	81/86	1000	16
0502030009	Perceuse à colonne DP51020F	1450 x 653 x 333	139/145	1500	12



MODÈLE
DP33016B
600W



MODÈLE
DP38016B
600W



MODÈLE
DP51020F
1500W



MODÈLE
DP43020F
1000W



Étau en option

OPTIONS

Référence	Désignation
05020300010	Étau 3" pour perceuse d'établi 220V 600 w (DP33016B)
05020300011	Étau 4" pour perceuse d'établi 220V 600 w (DP38016B)
05020300012	Étau 5" pour perceuse d'établi 220V 1000 w
05020300013	Étau 6" pour perceuse d'établi 220V 1500 w

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001


0,15 € TTC/min

Perceuse à colonne

OUTILLAGE




MODÈLE DP33016B
600W

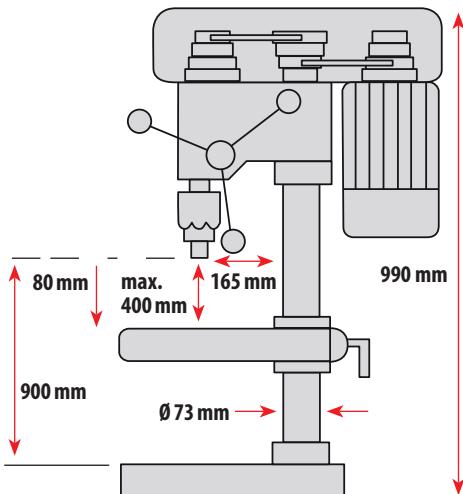


- Tension : 50 HZ-220V
- Dimension de la table : 254 x 254 mm
- Bâti : 456 x 280 mm
- Capacité du mandrin : 16 mm, 5/8" JT3
- Mandrin de mortaisage : Ø 3-16 mm
- Mandrin de montage-fixation : MK2
- Vitesse : 12(180-2740)

MODÈLE DP38016B
600W

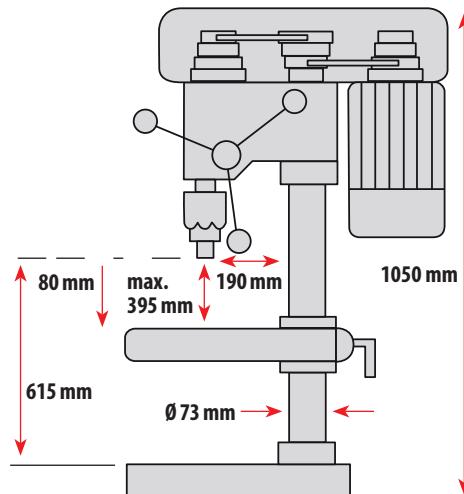


- Tension : 50 HZ-220V
- Dimension de la table : 305 x 305 mm
- Bâti : 485 x 290 mm
- Capacité du mandrin : 16 mm, 5/8" JT3
- Mandrin de mortaisage : Ø 3-16 mm
- Mandrin de montage-fixation : MK2
- Vitesse : 12(180-2740)

MODÈLE DP43020F
1000W

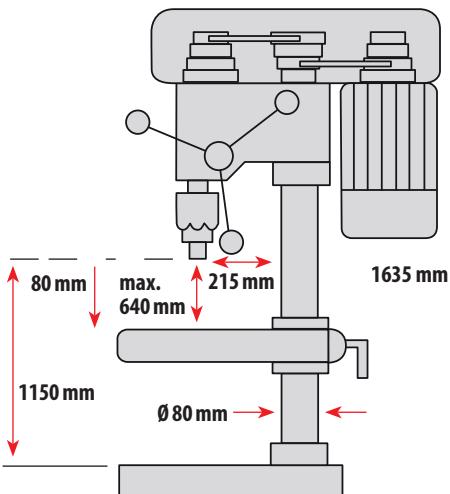

- Tension : 50 HZ-380V
- Dimension de la table : 254 x 254 mm
- Bâti : 485 x 290 mm
- Capacité du mandrin : 5 - 20 mm, JT3
- Mandrin de mortaisage : Ø 1-16 mm
- Mandrin de montage-fixation : MK2
- Vitesse : 16(160-3000)

MODÈLE DP51020F
1500W

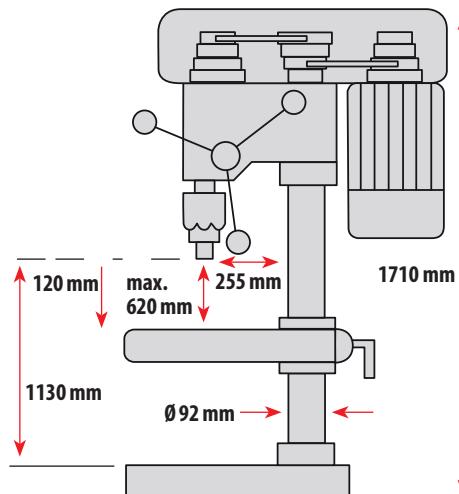

- Tension : 50 HZ-380V
- Dimension de la table : 475 x 425 mm
- Bâti : 620 x 420 mm
- Capacité du mandrin : 5 - 20 mm, JT3
- Mandrin de mortaisage : Ø 5-20 mm
- Mandrin de montage-fixation : MK3
- Vitesse : 12(120-3480)

Perceuse à colonne

OUTILLAGE



**POSSIBILITÉ D'UTILISATION
DE MÈCHES À CÔNES MORSE
AU LIEU DU MANDRIN**



DÉPOSE DU MANDRIN



REMPLACEMENT POUR MÈCHE À CÔNE MORSE



BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

23 02 12

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

Photos non contractuelles