Réserve à incendie

CITERNE

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

AVANTAGES

- Beiser livre et décharge votre citerne jusqu'à 120 000 litres
- La mise en place dans le trou est possible, nous consulter

***RAPPEL :** Pour assurer la défense contre l'incendie*

- *Obligation de garantir un débit de 60 m³/h pendant 2 heures minimum, indépendamment des besoins pour les installations d'extinctions automatiques et des robinets d'incendie armés*
- *Si les réseaux ne peuvent répondre à ces besoins, une réserve à incendie devra compléter le dispositif*

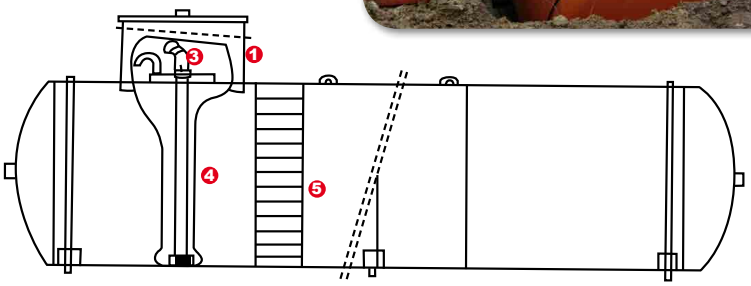

1. Réhausse boulonnée de 735 mm
2. Trappe aluminium cadenassable
3. Tube coudé 102/114 avec crépine d'aspiration, raccord pompier diamètre 102/114 mâle et évent 80/90
4. Robinet à flotteur (option)
5. Echelle alu (option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Litrage	Ø en mm	L en mm	épaisseur en mm	Poids en Kg
01011000001	30 000 L	2500	6850	6	2910
01011000006	60 000 L	2500	12970	6	5550
01011000002	60 000 L	3000	9220	6	5460
01011000004	80 000 L	3000	12220	6	7120
01011000005	100 000 L	3000	15800	6	8770
01011000003	120 000 L	3000	18020	6	10200

- Paroi en acier S 235 JRG 2 de 6 mm d'épaisseur
- Peinture extérieure polyuréthane 300 µ, 2500 V
- 1 tube d'aspiration DN 100 avec clapet, crépine, coude 45° et raccord symétrique
- 1 piquage à bride DN 100 pour le remplissage de la citerne
- 1 revêtement intérieur bitumé anti-corrosion
- 1 trou d'homme 3 orifices
- 1 manchon DN 80 avec évent 3" (selon litrages)
- 1 épreuve hydraulique 3 Bars
- Des crochets de manutention

OPTIONS

Référence	Désignation
01991300001	Réhausse boulonnée de 500 à 800 mm avec trappe aluminium cadenassable et amorce de regard
01991300002	évent 1
01011099001	Robinet à flotteur 2"
01991100005	échelle alu réserve à incendie

En option :

- 1 réhausse boulonnée de 500 à 800 mm avec trappe aluminium cadenassable et amorce de regard
- 1 châssis radier ou berceaux
- 1 échelle intérieure alu
- 2ème trou d'homme
- 1 robinet à flotteur
- Demande spécifique, nous consulter

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
0,15 € TTC/min

© Beiser

Photos non contractuelles

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488
0,15 € TTC/min

Réserve à incendie

CITERNE

CITERNE 30 m³

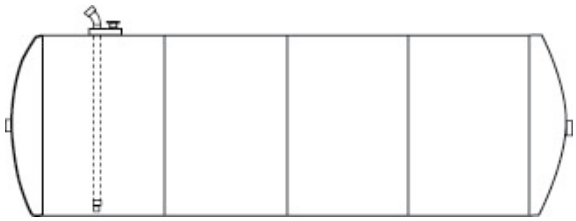

CITERNE 60 m³

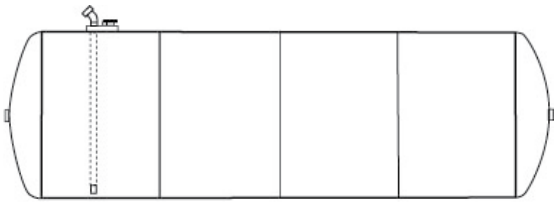

Manchon taraudé DN 80
pour évent



Tubulure DN 100
coude 45°
bouchon raccord
symétrique

Manchon taraudé DN 80
pour évent

Bride DN 100 PN 10
pour le remplissage

CITERNE 120 m³

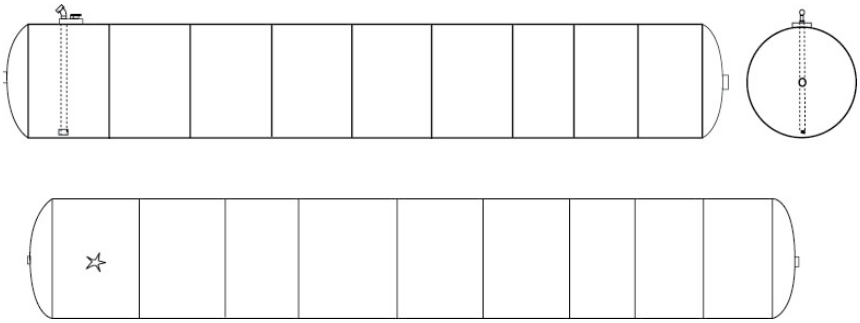

CARACTÉRISTIQUES

Paroi en acier S235 JRG 2
6 mm d'épaisseur

Peinture extérieure
polyuréthane, 300 microns, 2500 V

Revêtement intérieur
bitume anti-corrosion

Trou d'homme
3 orifices

Tube d'aspiration DN 100
avec clapet crépine, coude 45°
raccord symétrique

Piquage à bride DN 100
pour le remplissage de la citerne

Manchon DN 100 pour évent
Crochet de manutention
Epreuve hydraulique 3 bars

CITERNE 30 m³

Diamètre : 2500 mm
Longueur des viroles : 6000 mm
Longueur hors tout : 7010 mm

CITERNE 60 m³

Diamètre : 3000 mm
Longueur des viroles : 7900 mm
Longueur hors tout : 9120 mm

CITERNE 120 m³

Diamètre : 3000 mm
Longueur des viroles : 16500 mm
Longueur hors tout : 17720 mm

RAPPEL : POUR ASSURER LA DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

Obligation de garantir un débit d'eau de 60 m³/h pendant 2 h minimum indépendant des besoins pour les installations d'extinction automatiques et des robinets d'incendie armés.

Si les réseaux ne peuvent répondre à ces besoins, une réserve à incendie devra compléter le dispositif.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
0,15 € TTC/min

© Beiser

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488
0,15 € TTC/min
Photos non contractuelles