


COMPTEURS PROGRAMMABLES POUR EAU ET ENGRAIS LIQUIDES AVEC RACCORD POMPIER

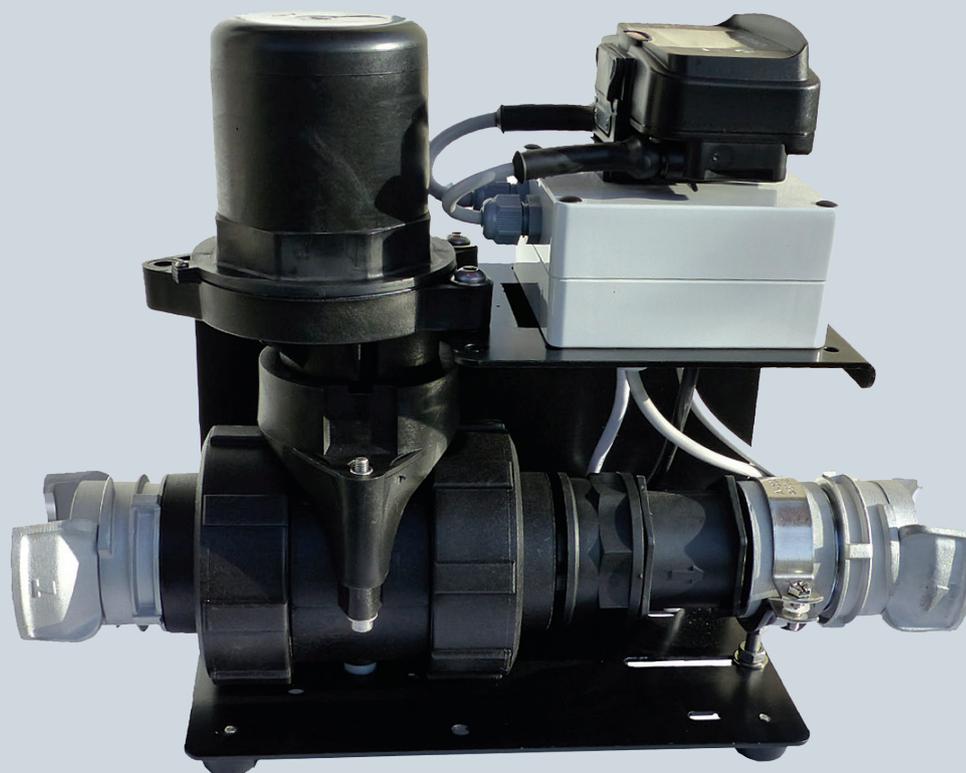

+ AVANTAGES

- > Écran rétro-éclairé permettant une utilisation en nocturne
- > Affichage sur 3 lignes permettant d'avoir 3 informations visibles en même temps (volume programmé, volume en cours et débit en l/min.)
- > Possibilité de faire une pause pendant le remplissage sans perdre la quantité programmée
- > Possibilité de paramétrer la fermeture de la vanne avant que le dernier litre programmé soit passé pour augmenter la précision et ainsi atténuer le temps de fermeture de la vanne
- > Débitmètre de grande précision avec une connectique étanche (amp.)
- > Vanne motorisée SAFI en polypropylène chargé en fibre de verre (pour le Tech'Volu PRO DN50)
- > L'assemblage est fait sans collage pour une intervention plus rapide
- > Possibilité de mettre des raccourcis pompiers ou à cames sans aucune transformation ou retour en usine

Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur, spécial pour eau et engrais liquides.

COMPTEURS PROGRAMMABLES POUR EAU ET ENGRAIS LIQUIDES AVEC RACCORD POMPIER

↘ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Débit max. (L/min)	Pression max. (bar)	Pression min. (bar)
01990799015	Volucompteur programmable 2" 50 mm	750	10	0
01990799016	Volucompteur programmable 3" 50 mm	1400	10	0
01990799018	Transformateur 220 V/12 V pour volucompteur programmable 2" et 3"	-	-	-

COMPTEURS PROGRAMMABLES POUR EAU ET ENGRAIS LIQUIDES AVEC RACCORD POMPIER

ÉQUIPEMENT

- > Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur, spécial pour eau et engrais liquides
- > Programmation du volume désiré
- > Arrêt automatique une fois le volume souhaité atteint
- > Possibilité de piloter la mise en marche et l'arrêt d'une pompe simultanément (option)
- > Limite des fonds de cuve
- > Débit en 1" entre 20 et 220 L/min
- > Débit en 2" entre 50 et 700 L /min
- > Débit en 3" entre 150 et 1400 L / min
- > Débitmètre et vanne motorisés : 1" - 2" - 3"
- > Équipé de 2 raccords pompiers à verrous ou raccords à cames (sur demande)
- > Alimentation externe 12 V continu
- > Montage vertical ou horizontal, longue durée de vie
- > Pression maximale : 9 bars
- > Sur demande, possibilité de déporter le coffret de programmation par rapport à l'ensemble vanne + débitmètre