

Pompe de relevage

CITERNE




AVEC KIT



Domaines d'utilisation : relevage d'eau de puits, de garage, de locaux inondés,...

AVANTAGES

- ⊕ Très simple à mettre en place
- ⊕ Rapidement opérationnelle
- ⊕ Entièrement en inox pour une longévité accrue
- ⊕ Se transporte très facilement au vu de sa taille et de son poids

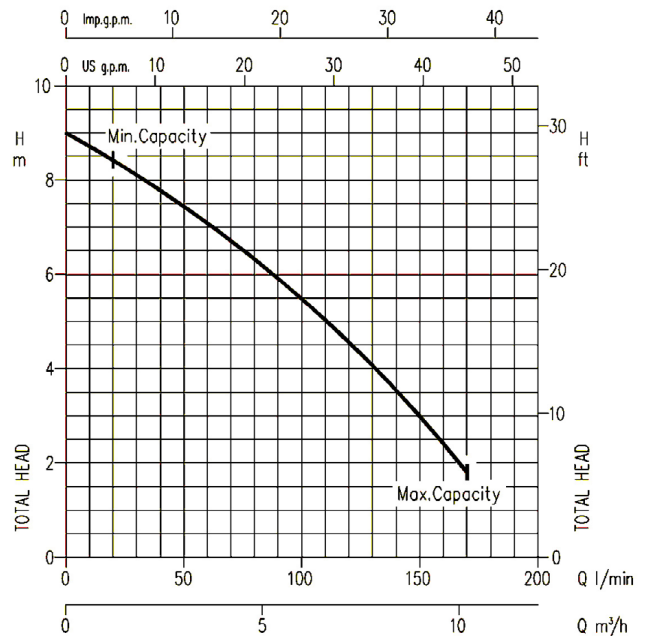

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Désignation | HP | KW | Poids en Kg | Débit mini (L/min) | Débit maximal (L/min) |
|-------------|--|------|------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| 01990800033 | Pompe de relevage à eau immergée inox 230V | 0,33 | 0,25 | 5,1 | 20 pour une hauteur de 8,3m | 170 pour une hauteur de 1,8m |

- Électropompe submersible pour relevage
- Immersion maximum : 5 m
- Température maximum du liquide : 50°C
- Passage maximum de solide : 10mm
- Pompe entièrement en acier inox
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Isolation classe F
- Degré de protection IP68
- Tension : 230V, 50Hz
- DNM 1"1/4

KIT TUYAUTERIE :

- Composé de 8 m de tuyau souple et des raccords pompier nécessaires

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

BEISER
environnement

Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

0 825 825 488