


# Remorque porte-engins

## TRANSPORT

**NOUVEAU**



**HOMOLOGUÉE  
ROUTE 25KM/H**

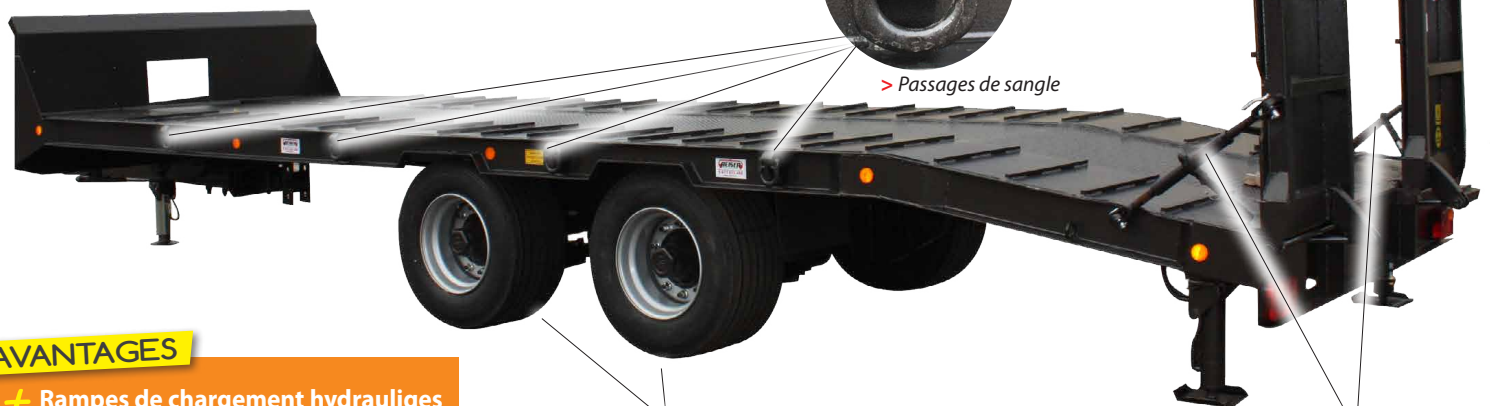

### AVANTAGES

- + Rampes de chargement hydrauliques
- + Plancher en acier
- + Homologation routière 25km/h
- + Éclairage freinage hydraulique
- + Flèche à ressort 11 lames

### Caractéristiques techniques

Référence	PTAC en Kg	Charge utile en Kg	Dimensions L x l en mm	Longueur rampes en mm	Flèche à ressorts	Angle de chargement	Essieu
02020200019	15 900	12 700	6900 x 2500	1800	11 lames	15°	Tandem carré 90 - 8 axes
02020200020	23 480	19 700	8650 x 2500	2000	13 lames	15°	Tandem 100 - 10 axes

- Eclairage de série
- Freinage hydraulique et mécanique
- Support gyrophare de série
- Remontée des rampes hydraulique double effet
- Stabilisateurs arrières : deux béquilles hydrauliques double effet

- Commande des rampes et des stabilisateurs : par distributeur hydraulique à l'arrière du véhicule
- Roues 445/45R19,5 neuves
- Béquille hydraulique et pompe manuelle

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



0,15 € TTC/min

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.