

Vis à grains en angle

ÉLEVAGE




AVANTAGES

- ⊕ Vis à grains coudée galvanisée
- ⊕ Livrée avec chaîne de fixation au silo, embouts de sortie pour boîlard
- ⊕ Complément galvanisé à chaud
- ⊕ Manchon en caoutchouc étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Puissance en cv	Débit en tonnes/h
03040100010	Vis à grains en angle, Ø 100, 3 m de long	1,5	2
03040100011	Vis à grains en angle, Ø 100, 4 m de long	1,5	2
03040100012	Vis à grains en angle, Ø 100, 5 m de long	2	3
03040100015	Vis à grains en angle, Ø 120, 3 m de long	2	5
03040100016	Vis à grains en angle, Ø 120, 4 m de long	2	5
03040100017	Vis à grains en angle, Ø 120, 5 m de long	2	5
03040100020	Vis à grains en angle, Ø 150, 3 m de long	3	13
03040100021	Vis à grains en angle, Ø 150, 4 m de long	3	13
03040100022	Vis à grains en angle, Ø 150, 5 m de long	4	15
03040100037	Vis à grains en angle, Ø 150, 6 m de long	4	15,5

• Hauteur de remplissage : 3,50 m

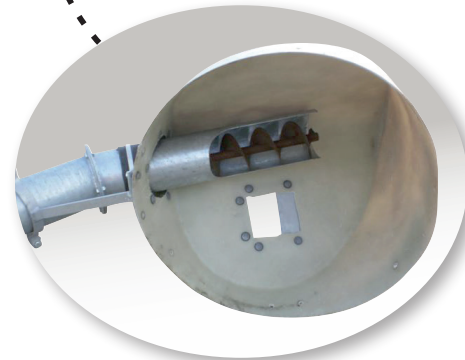

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30