

# Rouleaux de plombage Cambridge roll pack

6,25 m ou 8,25 m

**OUTILLAGE**

1

**NOUVEAU**



**Idéal pour**


- briser les mottes et niveler
- tasser légèrement le sol pour améliorer le contact terre/graine et limiter l'évaporation
- préparer des lits de semis
- rouler des jeunes céréales ou des prairies pour favoriser la pousse
- terres lourdes, argilo-limoneuses (30/40% argileuse)

## AVANTAGES

- ⊕ Châssis renforcé
- ⊕ Facilité de déploiement
- ⊕ Axes bagués et graissables
- ⊕ Essieu traversant 60 mm
- ⊕ Parties latérales bloquées durant le transport

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Poids en kg	Puissance nécessaire du tracteur en cv	Nombre de roue
05010710002	Rouleaux de plombage Cambridge roll pack 6,25 m	3150	90 - 110	101
05010710003	Rouleaux de plombage Cambridge roll pack 8,25 m	3800	120 - 150	133

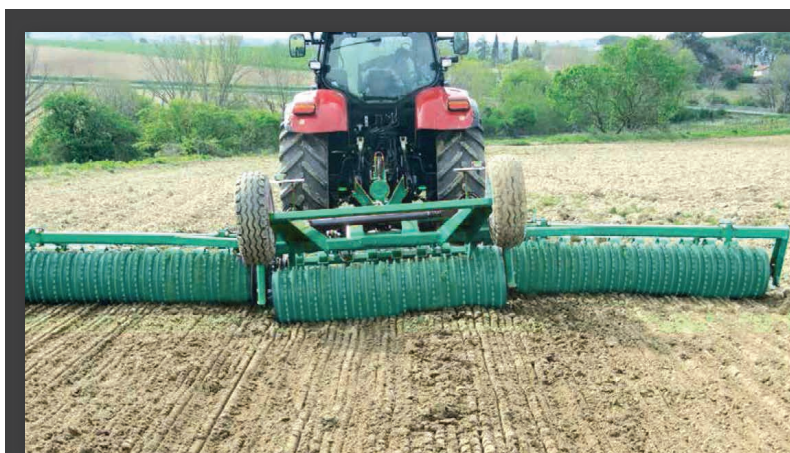

Position de travail



**DÉTAILS**

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TC/min

**BEISER**  
environnement

Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

**0 825 825 488**

0,15 €/TC/min



# Rouleaux de plombage Cambridge roll pack

6,25 m ou 8,25 m

**OUTILLAGE**

**NOUVEAU**

Palier auto-alignant avec graisseur,  
protégé par le bras du rouleau

Tête d'attelage carrée  
de 100 mm

Anneau Ø 51 mm réglable  
(4 positions) pour s'adapter à  
toutes les hauteurs de tracteur

Emplacement pour le  
rangement de la béquille

Béquille manuelle  
carré 80 mm

Roues 10/75/15,3 - 12 ply

Rouleau Ø 530 mm ondulé

Support feux de  
signalisation

Carré de 100 mm

Essieu traversant  
60 mm

Système springflex assure un suivi du terrain  
dans toutes les situations de dénivelées et répartit  
uniformément le poids sur l'ensemble des blocs de fonte  
grâce au ressort de liaison qui se comprime ou s'étire.



Vérin central (Ø 40 pour  
le 6,25 m et Ø 50 pour  
8,25 m)




Vérin hydraulique qui actionne le  
déploiement des rouleaux (Ø 40 pour le  
6,25 m et Ø 50 pour 8,25 m)



Anneau Ø 51 mm réglable (4 positions)  
pour s'adapter à toutes les hauteurs de  
tracteur



Partie latérale bloquée  
lors du transport

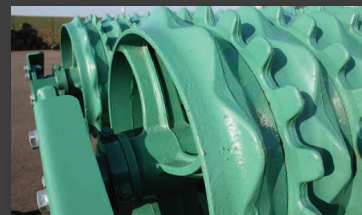

Rouleau Ø 530 mm ondulé



DEVIS ET  
ACHAT  
EN LIGNE



Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

**0 825 825 488**

0,15 € TTC/min

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**

**67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001**

0,15 € TTC/min