


Racleur à lisier avec orientation manuelle

OUTILLAGE

www.beiser.fr

DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

NOUVEAU

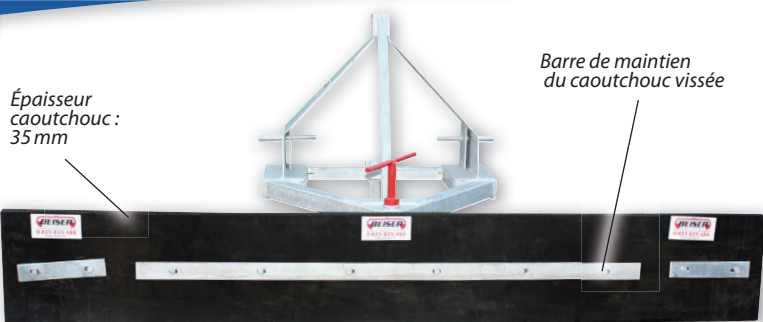

Épaisseur caoutchouc : 35 mm

Barre de maintien du caoutchouc vissée


Châssis galvanisé renforcé

2660 mm

Bande caoutchouc armée de tiges de fer de 7 mm (tous les 13 mm)



Réglage manuel de l'angle de la lame

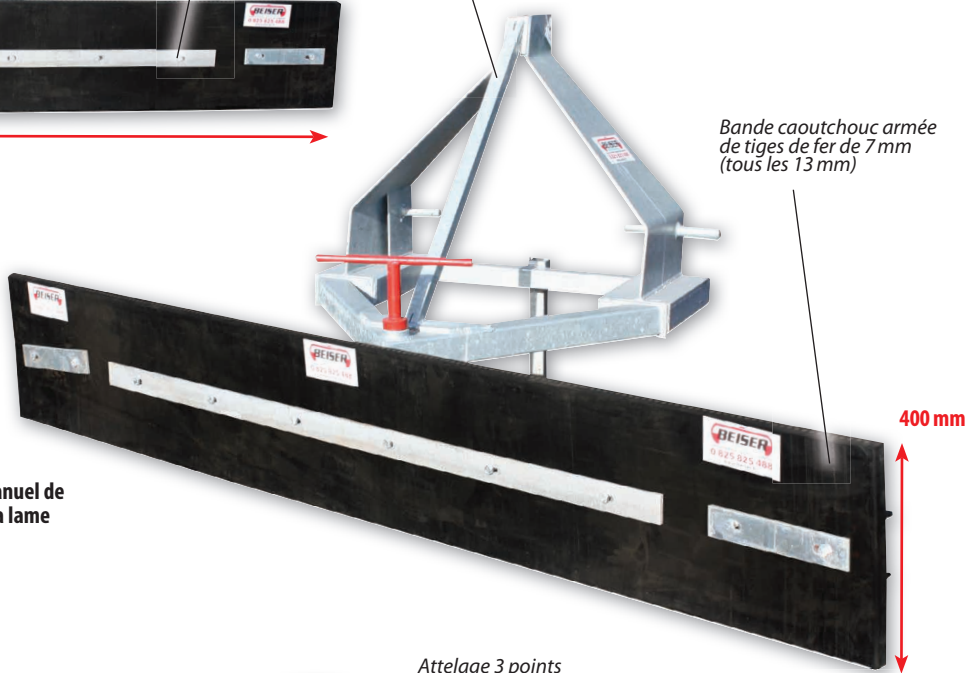

400 mm


Idéal pour le nettoyage des aires de raclage, couloirs d'alimentation

AVANTAGES

- ➕ Matériel léger
- ➕ Caoutchouc armé avec tige de fer et réversible
- ➕ Structure entièrement galvanisée
- ➕ Attelage 3 points et passages de fourches
- ➕ Bordure souple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension lame en m
05011300003	Racleur à lisier avec orientation manuelle	2,66

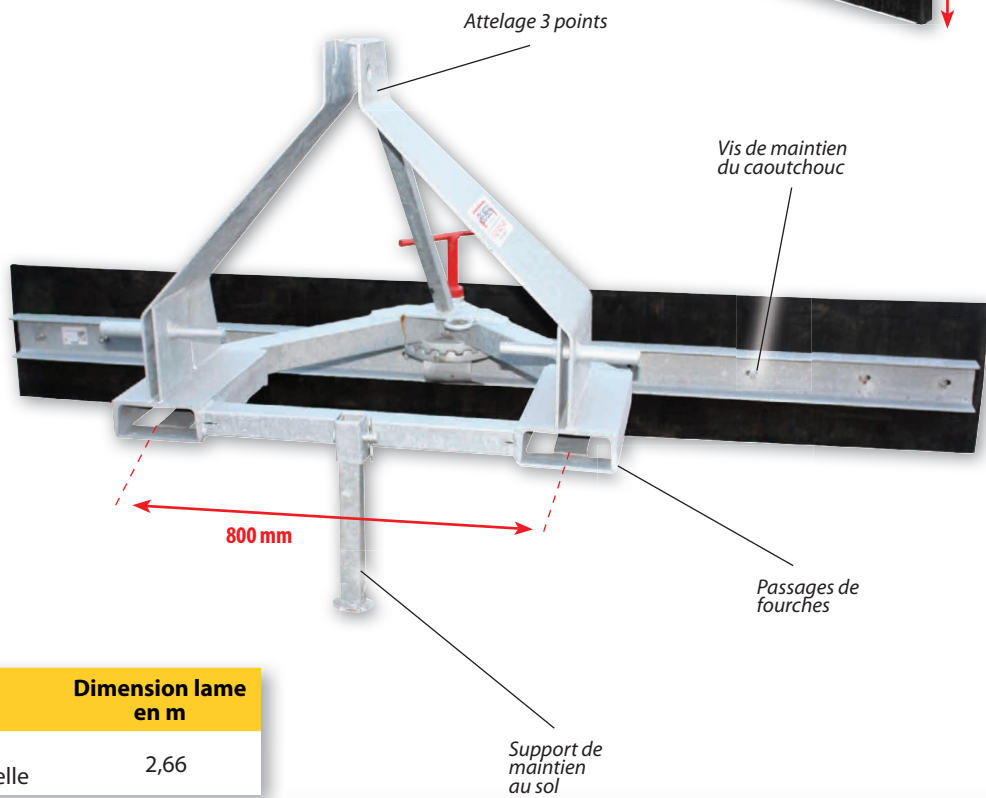

Attelage 3 points

Vis de maintien du caoutchouc

800 mm

Passages de fourches

Support de maintien au sol

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min