

Déchaumeur à disques

OUTILLAGE

NOUVEAU



VERSION 5M

- Idéal pour le déchaumage superficiel, le faux-semis et la destruction des adventices

AVANTAGES

- ⊕ Excellent mélange terre/débris végétaux
- ⊕ Débit de chantier (10/15 km/h)
- ⊕ Disques crénelés assurant une coupure exacte du sol
- ⊕ Palier de disque sans entretien
- ⊕ Réglage hydraulique de la profondeur de travail du rouleau



DÉTAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Largeur de travail en m	Repliage hydraulique	Réglage hydraulique de la profondeur de travail du rouleau	Sécurité (disques)	Nombre de disques Ø 560 mm (pièce)	Puissance du tracteur exigé en CV	Poids en kg
05015000021	Déchaumeur à disques	3	Non	Oui	Amortisseurs en caoutchouc	24	100	1630
05015000023	Déchaumeur à disques	4	Oui	Oui	Amortisseurs en caoutchouc	32	130	2820
05015000020	Déchaumeur à disques	5	Oui	Oui	Amortisseurs en caoutchouc	40	180	3200
05015000024	Déchaumeur à disques	6	Oui	Oui	Amortisseurs en caoutchouc	48	200	3690

- Rouleau V Ring Ø 600 mm de série (conseillé pour les terres assez collantes)
- Disques crénelés Ø 560 mm
- Attelage catégorie 2 et 3

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

Déchaumeur à disques

OUTILLAGE

NOUVEAU



VERSION 5 M



Tête d'attelage renforcée



Disques crénélés Ø 560 mm



Herse à peigne Ø 12 mm,
réglable en hauteur et
inclinable




Rouleau V-ring Ø 600 mm
(profil ouvert)

LA FIABILITÉ BEISER
2 ANS DE GARANTIE



Palier avec roulement à bille 3307-2RS (sans graissage), étanchéité par joint à lèvre des 2 cotés.

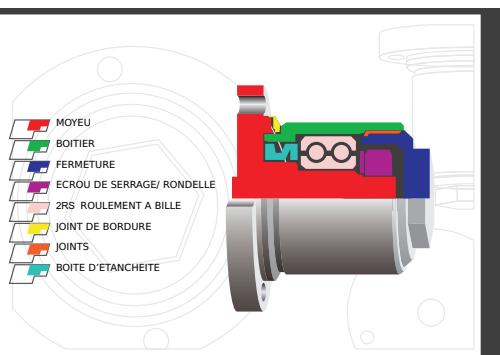

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

www.beiser.fr
DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488