

Ventilateur extracteur d'air à suspendre

OUTILLAGE

➤ **Idéal pour aérer et ventiler vos hangars agricoles et industriels ainsi que vos espaces de stockage.**

AVANTAGES

- + Faible consommation d'énergie
- + Ne rouille pas
- + Sécurité renforcée
+ Résistance à haute température : 50 ° C
- + Longue durée de vie
- + Moteur Brushless (moteur sans balais)



Caractéristiques techniques


Référence	Désignation	Débit d'air (m³/min)	Diamètre (m)	Tension (V)	Poids en kg	Puissance en W
05070000159	Ventilateur extracteur d'air	1000	1,27	220	29	500
05070000160	Ventilateur extracteur d'air	770	1,10	220	25	500
05070000161	Ventilateur extracteur d'air	480	0,9	220	21	450

- Faible niveau sonore
- Longue durée de vie

- Moteur sans bobine constitué d'aimants permanents

Boîtier de commande digitale

- + Ajustement de l'oscillation
- + Réglage de la vitesse de rotation avec indication en RPM ou pourcentage de puissance
- + Fonction minuteur (le ventilateur s'arrête automatiquement à la fin du décompte)
- + Écran LCD qui affiche en temps réel les informations du ventilateur
- + Diagnostic de panne

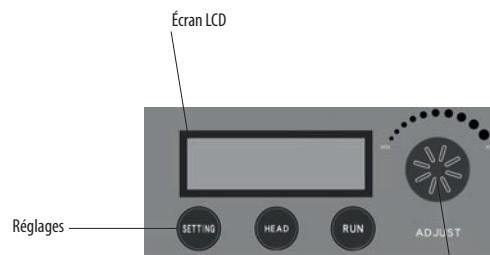

Ajustement de la vitesse ou du minuteur

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TC/min



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30