

PEINTURE SPÉCIALE TOITURE

Peinture acrylique satinée, diluable à l'eau, spéciale fibro-ciment

Supports : plaques fibro-ciment

Application : 1 à 2 couches, la première diluée à 10% d'eau, à la brosse, au pistolet ou au rouleau

Rendement : environ 3 à 4 m²/L par couche



Référence	Application	Couleurs	Capacité en L
08020100001	Spéciale fibro-ciment	- Rouge tuile - Brun foncé	12,5

PEINTURE SATINÉE ANTIROUILLE



Supports : fer, acier et anciennes tôles galvanisées

Application : 1 à 2 couches au rouleau, à la brosse ou au pistolet

Rendement : environ 5 à 6 m²/Kg selon l'épaisseur et l'état de la surface du support

Déterminer le rendement exact avec des essais préalables

Conditionnement : en pot de 25 Kg

Nettoyage du matériel : diluant synthétique

Référence	Application	Couleurs	Capacité en Kg
08020100036	Acier	RAL 5008	25
08020100037	Acier	RAL 8012	25
08020100038	Acier	RAL 1015	25
08020100039	Acier	RAL 6011	25
08020100008	Peinture antirouille au kg		

PEINTURE DE RETOUCHE

Bombe de 400 ml.

Idéale pour faire vos retouches suite à une coupe sur la tôle pour protéger l'acier galvanisé.



Référence	Application	Couleurs
08020200001	Acier	RAL 8012
08020200002	Acier	RAL 5008
08020200003	Acier	RAL 6011
08020200004	Acier	RAL 1015
08020200005	Acier	RAL 6000
08020200006	Acier	RAL 8004
08020200007	Acier	RAL 9006
08020200008	Acier	RAL 7016
08020200009	Acier	RAL 9002
08020200010	Acier	RAL 9005
08020200011	Acier	RAL 9010
08020200012	Acier	RAL spécial
08020200013	Acier	RAL galva brillant

PEINTURE MONOCOUCHE

Nous consulter



Référence	Désignation
08020100008	Peinture Beiser Monocoque acier tous coloris pot de 20 kg

UN CONSEIL ?
UN DEVIS ?
APPELEZ-NOUS !



SUITE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



Photos non contractuelles

PEINTURE ÉPOXY



Peinture anti-corrosion à 2 composants pour supports acier, zinc et aluminium


Application : couche de finition recommandée en peinture laque qualité industrielle, à la brosse, au rouleau ou au pistolet pneumatique airless

Rendement : environ 4 à 5 m²/Kg à 60 µsec

Précautions d'emploi :

Porter des vêtements de protection, des lunettes, des gants appropriés et un masque respiratoire. A utiliser dans un local bien ventilé

Référence	Application	Couleurs	Capacité en Kg
08020100003	- Acier, zinc galva et alu	- Gris clair - Brun - Rouge	1,2
08020100004	- Acier, zinc galva et alu	- Gris clair - Brun - Rouge	7

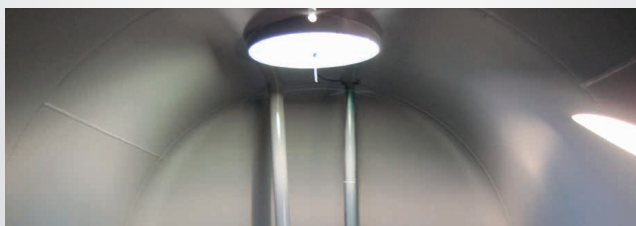

ENDUIT SPÉCIAL DE PROTECTION



Cet enduit spécial est idéal pour protéger durablement votre citerne contre les attaques chimiques du sol.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation : protection contre les courants telluriques et les attaques chimiques du sol.
- Densité : 1,5 kg/m².
- Rigidité diélectrique : 2500 V.
- Durcissement : de 2 à 3 jours.

Famille	Application	Couleurs
019923000	Citerne acier	Rouge
030102039	Auge acier	Rouge



GOUDRON LIQUIDE

Adhère sur bois, béton, mortier, pierre, brique...

De 1 à 2,5 kg/m² en deux couches. Convient également aux fosses à lisier et aux parois de silos.

Protection efficace et durable



Référence	Désignation
08050000003	Goudron spécial pour traverse de chemin de fer / 25 litres
08050000004	Goudron spécial pour traverse de chemin de fer / 5 litres

AUTRES COLORIS OU TYPES DE PEINTURES DISPONIBLES SUR DEMANDE



Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

0 825 825 488

0,15 € TTC/m²