

Citerne souple à incendie

CITERNE

NOUVEAU



www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE



GARANTIE 10 ANS SUR LA BÂCHE*

➔ **Idéale pour le stockage d'eau de courte ou longue durée**

AVANTAGES

- ➔ Tenue à la température : - 30°C à + 70°C
- ➔ Tissage 100% polyester 1100dtx avec enduction PVC 1300 g/m²
- ➔ Traitement externe anti-UV
- ➔ Résistance à la déchirure : 500/450 N
- ➔ Résistance à la rupture : 4200/4000 N/5 cm
- ➔ Fabrication : assemblage par soudure
- ➔ Tissu PVC Norme Européenne Reach
- ➔ Homologation IANESCO sur la migration globale du matériel au contact de l'eau

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions à vide en m	Capacité en m ³	Hauteur max. en m	Poids en kg
01012700001	Citerne souple à incendie hors sol	5,92 x 6,30	30	1,25	97
01012700002	Citerne souple à incendie hors sol	5,92 x 10	60	1,50	154
01012700004	Citerne souple à incendie hors sol	8,88 x 11,70	120	1,60	270
01012700041	Citerne souple à incendie hors sol	11,84 x 16,1	240	1,60	496
01012700022	Citerne souple à incendie hors gel	5,92 x 6,30	30	1,25	97
01012700023	Citerne souple à incendie hors gel	5,92 x 10	60	1,50	154
01012700024	Citerne souple à incendie hors gel	8,88 x 11,70	120	1,60	270
01012700042	Citerne souple à incendie hors gel	11,84 x 16,1	240	1,60	496

Kit de réparation

EQUIPEMENTS VERSION HORS SOL

Sur le dessus :

- 1 event central polypro dn100 boulonne avec capot à visser
- 1 trop plein inox dn80 sur bride inox boulonne
- 1 raccord symétrique m-3"
- 1 marquage reserve incendie

Sur le flanc :

- 1 piquage d'aspiration pompier - bloc bride inox dn100 + anti-vortex interne
- inox + vanne guillotinne dn100 - filetage 4"
- 1 raccord symétrique 4"
- 1 bouchon symétrique 4"
- 1 capuchon de protection thermique de vanne à ouverture rapide

Sur le flanc :

- 8 plaquettes de renfort d'angles bolonnees
- 1 kit de reparation a froid avec tissu pvc + colle + notice

EQUIPEMENTS VERSION HORS GEL

Ligne aspiration dn100 - colonne inox sortie col de cygne dn100 :

- 1 colonne d'aspiration BLUE en INOX avec vanne de purge en pied
- 1 raccord symétrique pompier DN100 - 4"
- 1 bouchon symétrique DN100 - 4"
- 4 x 1,20 ml de tuyau PVC - PN16 - DN100/D110
- 1 coude à 90° PVC - PN16 - DN100/D110
- 1 manchon - PN16 - DN100/D110
- 3 collet / bride 100x110 + joints
- 1 vanne de sectionnement DN100 en fonte + cloche + tête de bouche
- 1 clé de manoeuvre en T
- Boulonnerie 16x90 - 24 pièces
- Pose et regard non compris

Sur le dessus :

- 1 event central polypro dn100 boulonne avec capot à visser
- 1 trop plein dn50 sur bride polypro boulonne
- 1 marquage reserve incendie - nf-s62-250

Sur le fond :

- 1 bloc bride inox d'aspiration dn100 - filetage 4" avec anti-vortex interne inox
 - 1 manchon pvc-p 110x4" pour raccordement à une tuyauterie enterrée
- Sur les angles :**
- 8 plaquettes de renfort d'angles bolonnees

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

EQUIPEMENT GARANTIE 2 ANS

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Citerne souple à incendie


CITERNE

www.beiser.fr
DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

SUR LE FLANC :

- 1** **REPLISSAGE**
Vanne PVC 1/4 Tour DN50
- 2** **VIDANGE**
Vanne PVC 1/4 tour DN50
Réduction MM DN50/DN25
- 3** **SUR LE DESSUS :**
Event sur bride polypro boulonnée DN100
- 4** Trop-plein sur bride polypro boulonnée DN50
- 5** **SUR LES ANGLES :**
Plaquettes de renfort d'angle boulonnées

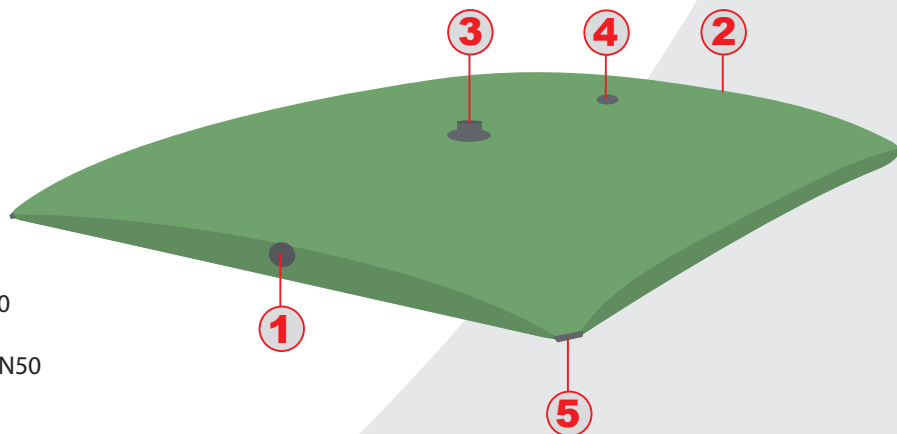

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/l/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Citerne souple à incendie

CITERNE



NOUVEAU

PLAN DE FABRICATION CITERNE SOUPLE INCENDIE ASPIRATION HORS SOL

POSITIONS EQUIPEMENTS STANDARDS

SUR LE DESSUS DE LA CITERNE :


- ① EVENT CENTRAL - POSITION NON MODIFIABLE
- ② TROP-PLEIN - POSITION NON MODIFIABLE

SUR LE FLANC DE LA CITERNE :

- ③ VANNE ASPIRATION POMPIER - POSITION MODIFIABLE
- EMPLACEMENTS POSSIBLES EQUIPEMENTS ③

ATTENTION :

POUR CHANGER LA POSITION D'UN EQUIPEMENT, RAYEZ
L'EQUIPEMENT MODIFIABLE ET REPORTEZ SON NUMERO DANS
UN DES CERCLES VIDES SUR LE POURTOUR DU PLAN

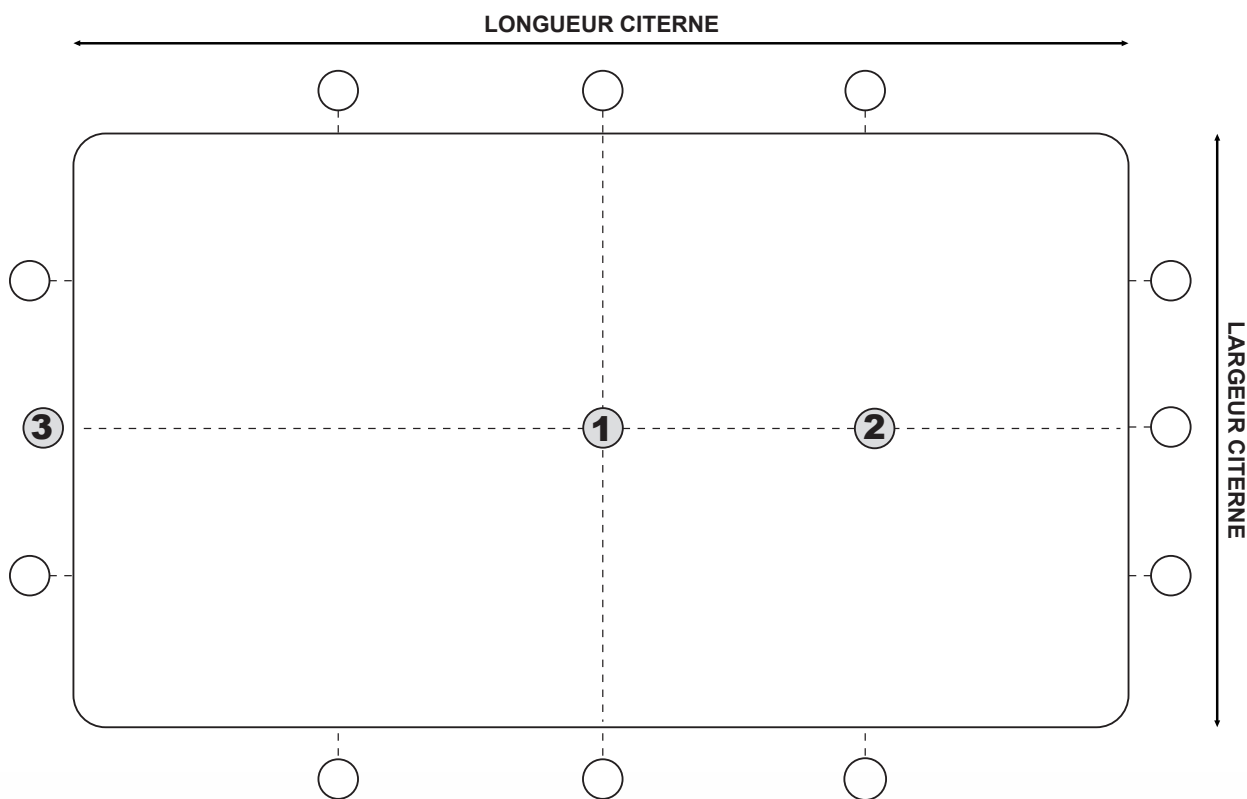

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/l/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Citerne souple à incendie

CITERNE



NOUVEAU

PLAN DE FABRICATION CITERNE SOUPLE INCENDIE ASPIRATION HORS GEL

POSITIONS EQUIPEMENTS STANDARDS

SUR LE DESSUS DE LA CITERNE :

- ① EVENT CENTRAL - POSITION NON MODIFIABLE
- ② TROP-PLEIN - POSITION NON MODIFIABLE

SUR LE FLANC DE LA CITERNE :


- ③ VANNE REMPLISSAGE (OPTION) - POSITION MODIFIABLE
- EMPLACEMENTS POSSIBLES EQUIPEMENTS ③

SUR LE FOND DE LA CITERNE :

- ④ PIQUAGE ASPIRATION HORS GEL - POSITION MODIFIABLE
- COLONNE INOX COL DE CYGNE OU POTEAU INCENDIE
- EMPLACEMENTS POSSIBLES EQUIPEMENTS ④

ATTENTION :

POUR CHANGER LA POSITION D'UN EQUIPEMENT, RAYEZ L'EQUIPEMENT MODIFIABLE ET REPORTEZ SON NUMERO DANS UN DES CERCLES VIDES SUR LE POURTOUR DU PLAN

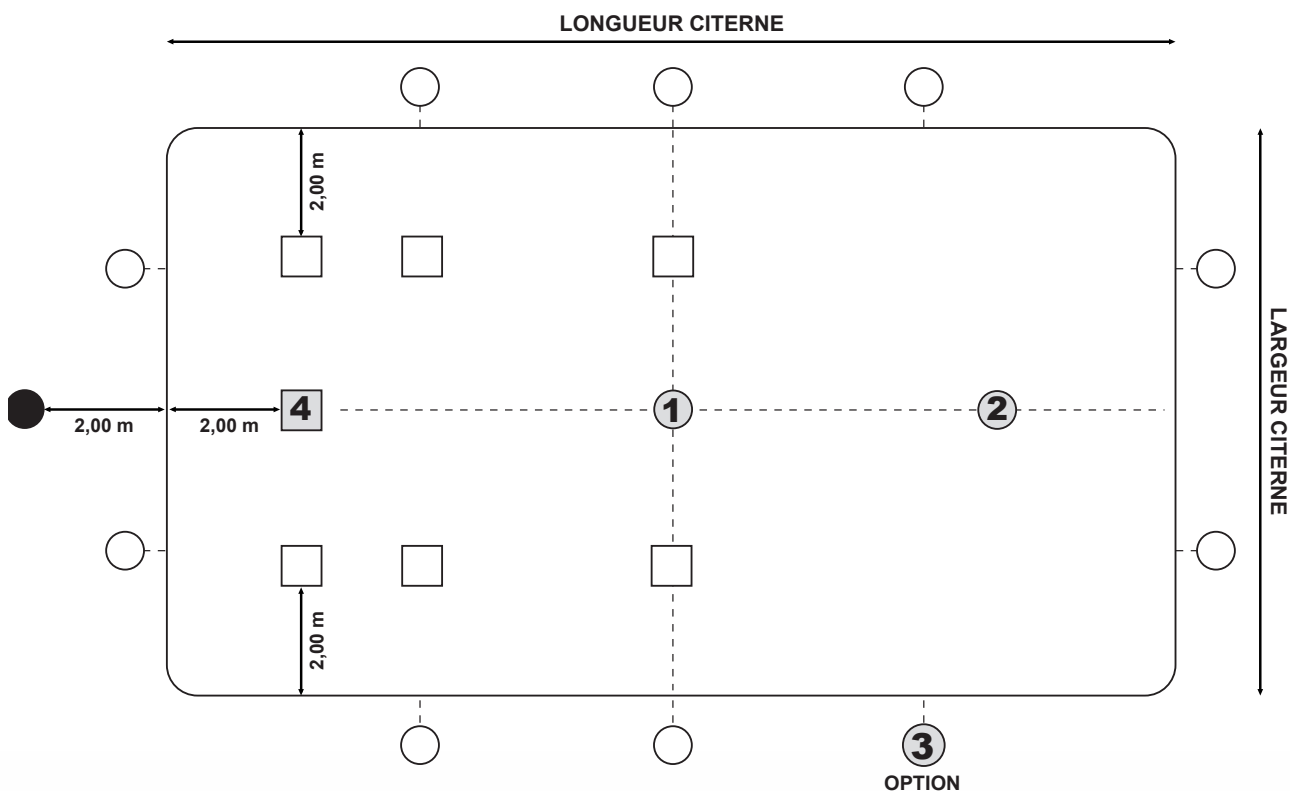

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/l (T/m³)

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30