

Pompe à mélasse

CITERNE



AVANTAGES

- ⊕ Auto-amorçante monobloc
- ⊕ Débit: 105 L/min (220V) et 280 L/min (380V)
- ⊕ Entrée et sortie Ø40
- ⊕ Puissance: 1,5 kw
- ⊕ Moteur 380V ou 220V
- ⊕ 8 m de tuyau à spirales Ø 50 avec raccord pompier


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Armoire avec pompe à mélasse

Référence	Dimension H x l x L en mm
1 01992000004	600 x 700 x 360

Pompe à mélasse

Référence	Désignation
2 01990800006	Pompe à mélasse monophasée (220 v), débit 105L/min
3 01990800007	Pompe à mélasse triphasée (380 v), débit 280L/min
3 01990800053	Pompe à mélasse 1100 w triphasée, débit 110 L/min, sortie 1" 1/2

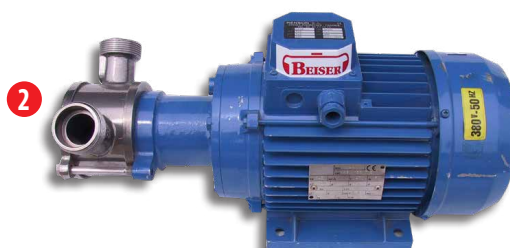

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488